

DockMag

MagSeal

Estremamente resistente Base flessibile



Risparmio

soluzione ecologica durevole e costi di riparazione e manutenzione ridotti.

Salute

un ambiente lavorativo sicuro, asciutto e privo di correnti d'aria per i lavoratori.

Installazione

Installazione rapida e universale grazie all'esclusiva chiusura magnetica brevettata.

Igiene

Riduzione della polvere, dell'umidità e dell'inquinamento.

Sicurezza

Conforme alle normative internazionali in materia di salute e sicurezza

DockMag Dati tecnici del prodotto

Dettagli tecnici del DockMag per rampe di carico


Materiale flessibile fibrorinforzato per usi interni ed esterni, resistente ai raggi UV e alla muffa.

Temp. resistance	-20C fino a +70C
Coating	Acrilato
Tensile strength	2600/2400 (N/5cn) DIN 53354
Tear resistance	250/250 (N) DIN 53386
Built in depth/width	>4mm/120mm
Colour	Nero/giallo logo opzionale
Permanent magnet	Installazione universale
Thickness	> 1,0 mm
Material property	Anisotropo
Bonding capacity	Di lunga durata (senza considerare influenze esterne)



Modelli e misure disponibili

SAML 35 (35 mm lip)	SAML 60 (60mm lip)	SAMLH (Hinge side) (40/60/80mm lip) (1-5 m)
1000mm - 4500mm	1000 - 4500mm	1000 - 5000mm

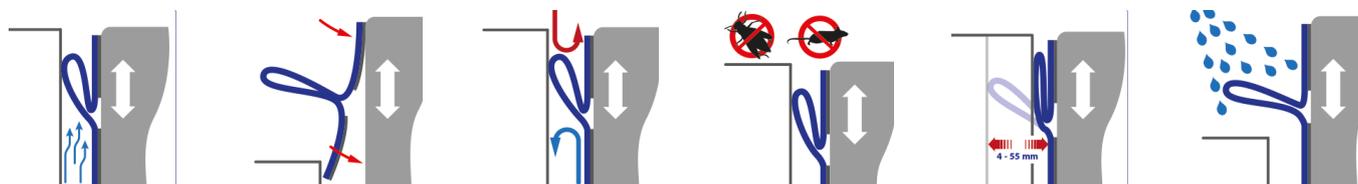

IDD-Parts BV
Hanzeweg 19
3771 NG Barneveld
The Netherlands
T: +31 (0)342 490 990
E: info@iddparts.nl
www.iddparts.nl

IDD-Parts France
Le Loup 13 rue du Morellon
38070 St Quentin Fallavier
France
T: +33 (0) 4 74 82 47 29
E: info@iddparts.fr
www.iddparts.fr

IDD-Parts Deutschland
Hüntestr. 72
26871 Papenburg/ Aschendorf
Germany
T: +49 (0)4962 9969 720
E: info@iddparts.de
www.iddparts.de