




DockMag

MagSeal

Magnetische bevestiging Flexibele basis

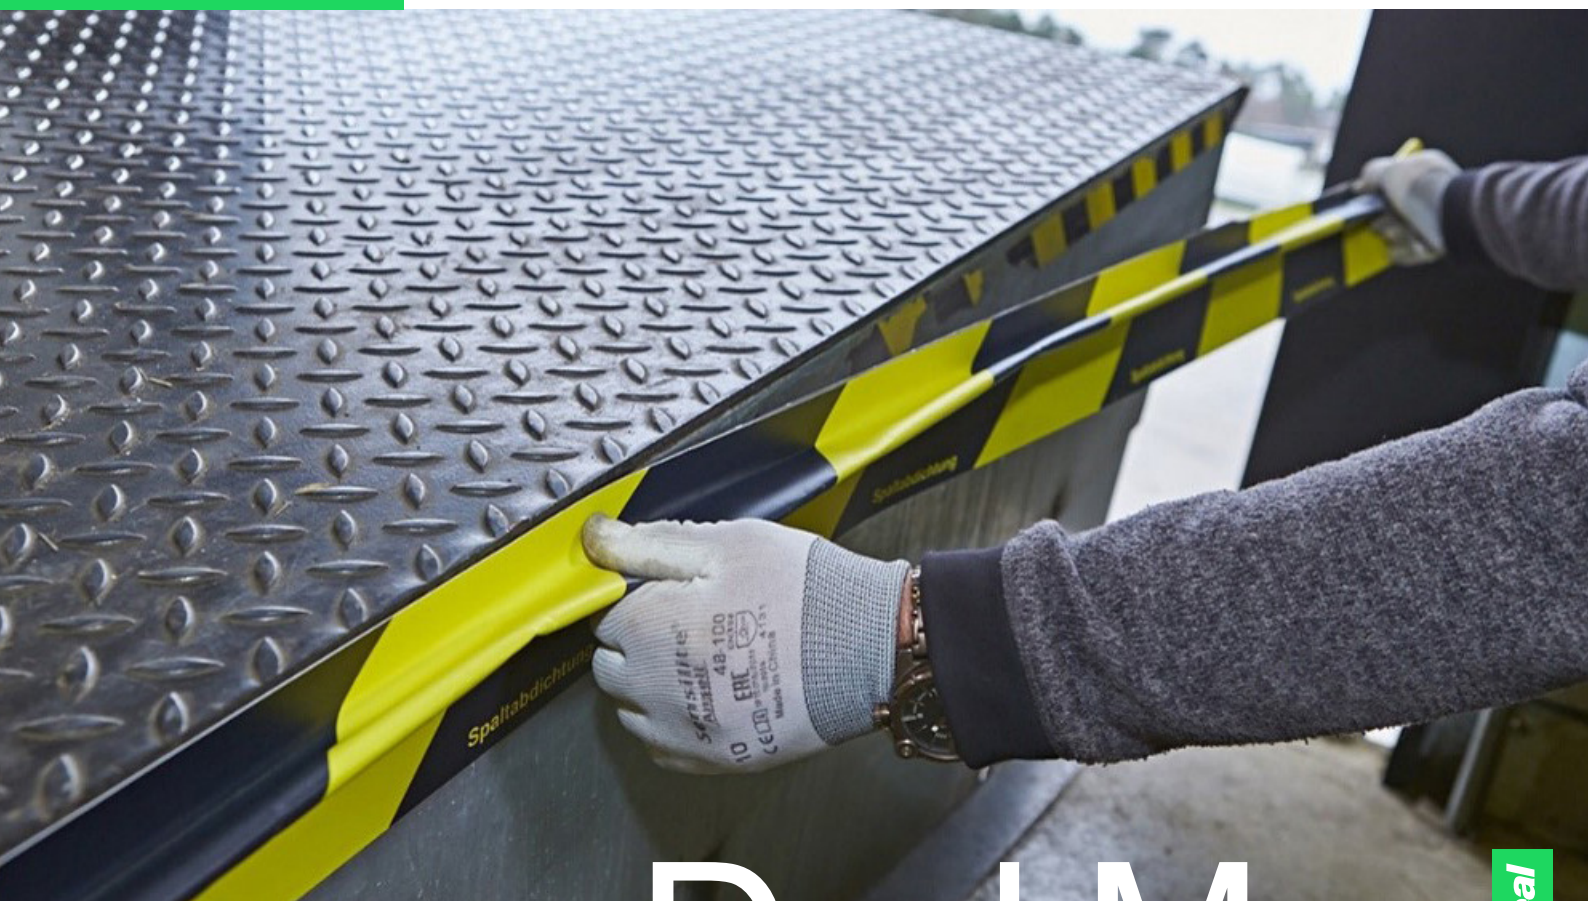

Besparingen

Milieuvriendelijke oplossing,
lagere reparatie- en
onderhoudskosten.

Gezondheid

Een veilige, droge en tochtvrije
werkomgeving voor werknemers

Installatie

Snelle, universele installatie door
unieke gepatenteerde
magnetische bevestiging

Hygiëne

Minder stof, vocht en
luchtvervuiling

Veiligheid

Voldoet aan de internationale
gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften

DockMag Product specificaties

Specificaties DockMag voor dock levellers

Flexibel, vezelversterkt materiaal voor binnen- en buitentoepassingen, UV en schimmelbestendig.

Temperatuurbestendigheid

-20C tot +70C

Coating

Acrylaat

Treksterkte

2600/2400 (N/5cn) DIN 53354

Scheurweerstand

250/250 (N) DIN 53386

Ingebouwde diepte/ breedte

>4mm/120mm

Kleur

Zwart/geel, logo optioneel

Permanente magneet

Universele installatie

Dikte

> 1,0 mm

Materiaaleigenschap

Anisotroop







Bindingscapaciteit

Levenslang (zonder invloeden van buitenaf)



Beschikbare maten/ modellen

SAML 35 (35 mm lip)	SAML 60 (60mm lip)	SAMLH (scharnierzijde) (40/60/80mm lip) (1-5 m)
1000mm - 4500mm	1000 - 4500mm	1000 - 5000mm



IDD-Parts BV
Hanzeweg 19
3771 NG Barneveld
Nederland
T: +31 (0)342 490 990
E: info@iddparts.nl
www.iddparts.nl

IDD-Parts France
Le Loup 13 rue du Morellon
38070 St Quentin Fallavier
Frankrijk
T: +33 (0) 4 74 82 47 29
E: info@iddparts.fr
www.iddparts.fr

IDD-Parts Deutschland
Hüntestrass 72
26871 Papenburg/ Aschendorf
Germany
T: +49 (0)4962 9969 720
E: info@iddparts.de
www.iddparts.de