



DoorMag

MagSeal

Magnetische Befestigung Flexibles Spezialgewebe



Einsparungen

Umweltfreundliche, langlebige Lösung, reduzierte Reparatur und Wartungskosten.

Gesundheit

Ein sicheres, trockenes und zugfreies Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter.

Installation

Schnelle, universelle Installation durch einzigartigen patentierten Magnetverschluss.

Anti-nager

Prävention durch Nagersperre in der Bodendichtung

Hygiene

Weniger Staub, Feuchtigkeit und Luftverschmutzung.

Sicherheit

Einhaltung der internationalen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften

DoorMag Produktspezifikationen

Spezifikationen DoorMag für Sektionaltore



Flexibles, faserverstärktes Material für Innen- und Außenanwendungen. UV- und Schimmelresistent.

Temp. Beständigkeit	-20°C bis +70°C
Beschichtung	Acrylat
Zugfestigkeit	2600/2400 (N/5cm) DIN 53354
Reißfestigkeit	250/250 (N) DIN 53386
Farbe	Standard Farbe 7016, andere RAL Farben sowie schwarz/gelb oder mit Logo optional
Dauermagnet	Individuelle Montage
Dicke	>1,0 mm
Materialeigenschaft	Isotropisch
Haftfähigkeit	Lebenslang (ohne äußere Einflüsse)

Verfügbare Größen

Doormag/ SAMTS


SAMTS40 400mm
SAMTS40 450mm
SAMTS40 480mm

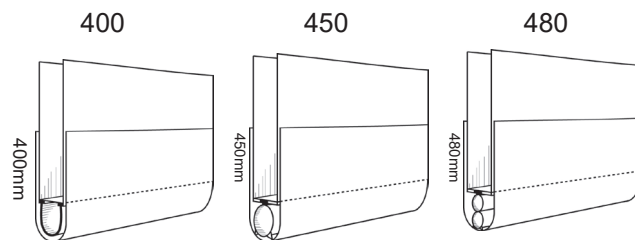

Standardfarbe 7016, andere RAL-Farben
oder schwarz/gelb und Logo optional.

Kann bis zu einer maximalen Länge
von 9200mm geliefert werden

Für Aluminiumpaneele verwenden Sie bitte das Adapterband SMB.
Bestellen Sie die Länge 2x.

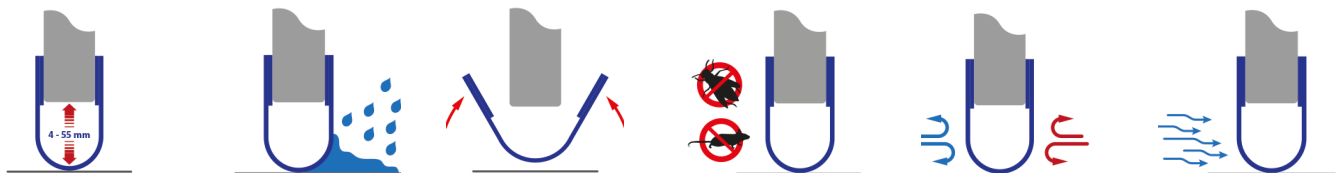

IDD-Parts BV
Hanzeweg 19
3771 NG Barneveld
Die Niederlande
T: +31 (0)342 490 990
E: info@iddparts.nl
www.iddparts.nl

IDD-Parts France
Le Loup 13 rue du Morellon
38070 St Quentin Fallavier
Frankreich
T: +33 (0) 4 74 82 47 29
E: info@iddparts.fr
www.iddparts.fr

IDD-Parts Deutschland
Hüntestrass 72
26871 Papenburg/ Aschendorf
Deutschland
T: +49 (0)4962 9969 720
E: info@iddparts.de
www.iddparts.de