



DoorMag

MagSeal

Estremamente resistente Base flessibile



Risparmio

soluzione ecologica durevole e costi di riparazione e manutenzione ridotti.

Salute

un ambiente lavorativo sicuro, asciutto e privo di correnti d'aria per i lavoratori.

Installazione

Installazione rapida e universale grazie all'esclusiva chiusura magnetica brevettata.

Parassiti e roditori

Prevenzione della guarnizione inferiore grazie al blocco roditori.

Igiene

Riduzione della polvere, dell'umidità e dell'inquinamento.

Sicurezza

Conforme alle normative internazionali in materia di salute e sicurezza

DoorMag Dati tecnici del prodotto

Dettagli tecnici del DoorMag per Porte sezionali



Materiale flessibile fibrorinforzato per usi interni ed esterni, resistente ai raggi UV e alla muffa.

Resistenza alle temperature	-20C fino a +70C
Rivestimento	Acrilato
Resistenza alla trazione	2600/2400 (N/5cn) DIN 53354
Resistenza allo strappo	250/250 (N) DIN 53386
Colore	Colore ral 7016 standard/ altri RAL o nero/giallo e logo opzionale
Magnete permanente	Installazione universale
Spessore	> 1,0 mm
Proprietà del materiale	Anisotropo
Durata di fissaggio	Di lunga durata (senza considerare influenze esterne)

Misure disponibili

DoorMag/ SAMTS

SAMTS40 400mm
SAMTS40 450mm
SAMTS40 480mm

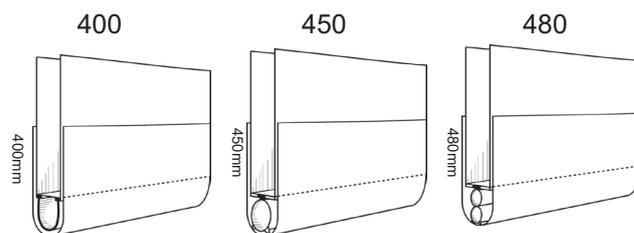

Colore 7016 standard o nero/giallo e logo opzionale.

Può essere fornito fino ad un massimo di 9200mm

Per pannelli in alluminio usare una cinghia di adattamento SMB. Ordinare 2 volte la lunghezza



IDD-Parts BV
Hanzeweg 19
3771 NG Barneveld
The Netherlands
T: +31 (0)342 490 990
E: info@iddparts.nl
www.iddparts.nl

IDD-Parts France
Le Loup 13 rue du Morellon
38070 St Quentin Fallavier
France
T: +33 (0) 4 74 82 47 29
E: info@iddparts.fr
www.iddparts.fr

IDD-Parts Deutschland
Hüntestr. 72
26871 Papenburg/ Aschendorf
Germany
T: +49 (0)4962 9969 720
E: info@iddparts.de
www.iddparts.de