




DoorMag

MagSeal

Fixation magnétique Base flexible

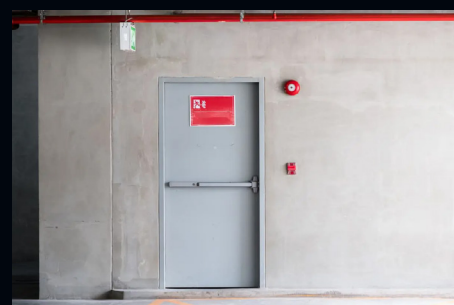

Economique

Une solution éco-responsable, coûts de réparation et de maintenance réduits.

Santé

Un environnement sec et sans courants d'air pour le personnel.

Installation

Installation universelle rapide via un procédé de fixation magnétique breveté.

Anti-rongeurs

Protège le joint bas contre les rongeurs.

Hygiène

Moins de poussière, d'humidité et de pollution de l'air.

Sécurité

Conforme aux normes internationales en matière d'hygiène et de sécurité

DoorMag Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du DoorMag pour portes piétonnes


Flexible, fabriqué à partir matériaux composites pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Résiste aux UV et à la moisissure.

Plage de température supportée	de -20°C à +70°C
Revêtement	Acrylate
Résistance à l'étirement	2600/2400 (N/5cn) DIN 53354
Résistance au déchirement	250/250 (N) DIN 53386
Profondeur/ épaisseur	>4mm/120mm
Couleur	Standard RAL 7016, autre RAL ou noir/ jaune et logo en option.
Aimant permanent	Installation universelle
Epaisseur	> 1,0 mm
Propriété du matériaux	Anisotrope
Aimentation	à vie (sauf influences extérieures)


Tailles disponibles

DoorMag / SAMT

1,000 mm	100
1,125 mm	112
1,250 mm	125
1,500 mm	150
2,000 mm	200
2,250 mm	225
2,500 mm	250

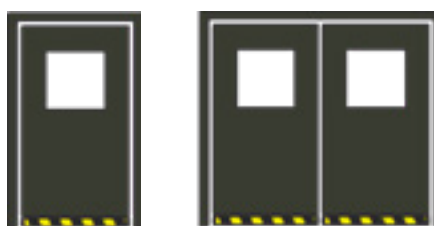

Pour boucher les interstices de 4 à 55 mm.

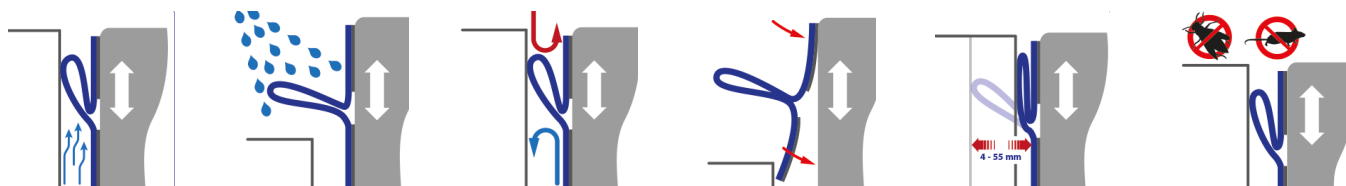

IDD-Parts BV
Hanzeweg 19
3771 NG Barneveld
Pays-Bas
T: +31 (0)342 490 990
E: info@iddparts.nl
www.iddparts.nl

IDD-Parts France
Le Loup 13 rue du Morellon
38070 St Quentin Fallavier
France
T: +33 (0) 4 74 82 47 29
E: info@iddparts.fr
www.iddparts.fr

IDD-Parts Deutschland
Hüntestrass 72
26871 Papenburg/ Aschendorf
Allemagne
T: +49 (0)4962 9969 720
E: info@iddparts.de
www.iddparts.de