




DoorMag

MagSeal

Magnetische bevestiging Flexibele basis

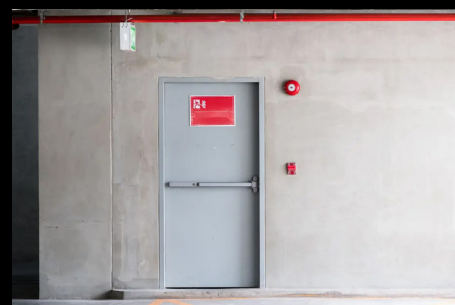

Besparingen

Milieuvriendelijke oplossing, lagere reparatie- en onderhoudskosten.

Gezondheid

Een veilige, droge en tochtvrije werkomgeving voor werknemers

Installatie

Snelle, universele installatie door unieke gepatenteerde magnetische bevestiging

Anti-knaagdier

Preventie door anti-knaagdier strip in bodemafdichting

Hygiëne

Minder stof, vocht en luchtvervuiling

Veiligheid

Voldoet aan de internationale gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

DoorMag Product specificaties

Specificaties DoorMag voor deuren


Flexibel, vezelversterkt materiaal voor binnen- en buitentoepassingen, UV en schimmelbestendig.

Temperatuurbestendigheid	-20C tot +70C
Coating	Acrylaat
Treksterkte	2600/2400 (N/5cn) DIN 53354
Scheurweerstand	250/250 (N) DIN 53386
Ingebouwde diepte/ breedte	>4mm/120mm
Kleur	Standaard kleur 7016, andere RAL, zwart/geel en/ of logo optioneel
Permanente magneet	Universele installatie
Dikte	> 1,0 mm
Materiaaleigenschap	Anisotroop
Bindingscapaciteit	Levenslang (zonder invloeden van buitenaf)


Beschikbare maten/ modellen

DoorMag / SAMT

1,000 mm	100
1,125 mm	112
1,250 mm	125
1,500 mm	150
2,000 mm	200
2,250 mm	225
2,500 mm	250

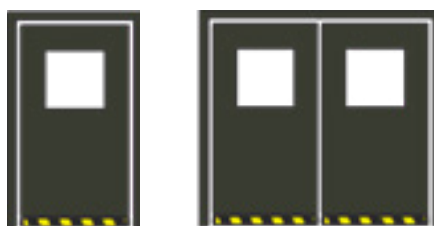

Voor het sluiten van kieren
van 4 tot 55 mm

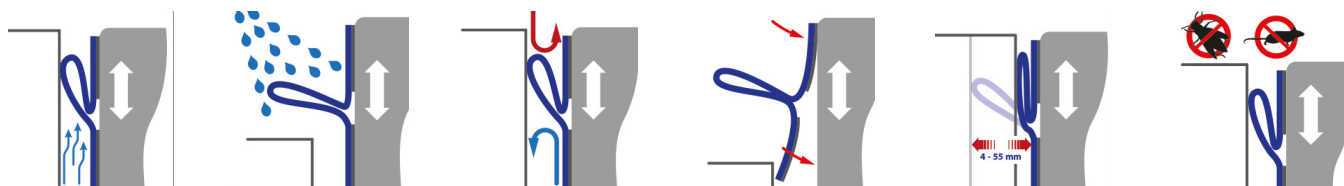

IDD-Parts BV
Hanzeweg 19
3771 NG Barneveld
Nederland
T: +31 (0)342 490 990
E: info@iddparts.nl
www.iddparts.nl

IDD-Parts France
Le Loup 13 rue du Morellon
38070 St Quentin Fallavier
Frankrijk
T: +33 (0) 4 74 82 47 29
E: info@iddparts.fr
www.iddparts.fr

IDD-Parts Deutschland
Hüntestrass 72
26871 Papenburg/ Aschendorf
Duitsland
T: +49 (0)4962 9969 720
E: info@iddparts.de
www.iddparts.de