


# RollMag

MagSeal

Fixation magnétique Base flexible

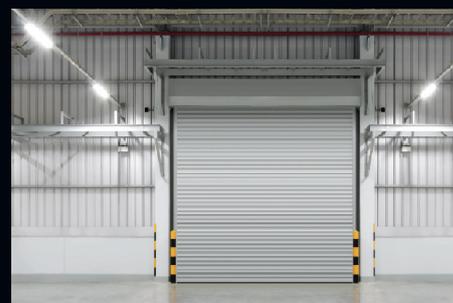

### Economique

Une solution éco-responsable, coûts de réparation et de maintenance réduits.

### Santé

Un environnement sec et sans courants d'air pour le personnel.

### Installation

Installation universelle rapide via un procédé de fixation magnétique breveté.

### Anti-rongeurs

Protège le joint bas contre les rongeurs.

### Hygiène

Moins de poussière, d'humidité et de pollution de l'air.

### Sécurité

Conforme aux normes internationales en matière d'hygiène et de sécurité

## RollMag Caractéristiques techniques

### Caractéristiques du Rollmag pour portes à rideaux métalliques

Flexible, fabriqué à partir matériaux composites pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Résiste aux UV et à la moisissure.

Plage de température supportée	de -20°C à +70°C
Revêtement	Acrylate
Résistance à l'étirement	2600/2400 (N/5cn) DIN 53354
Résistance au déchirement	250/250 (N) DIN 53386
Profondeur/ épaisseur	>4mm/120mm
Couleur	Standard RAL 7016, autre RAL ou noir/ jaune et logo en option.
Aimant permanent	Installation universelle
Epaisseur	> 1,0 mm
Propriété du matériaux	Anisotrope
Aimantation	à vie (sauf influences extérieures)


### Tailles disponibles

SAMTR 26  
B=260mm L=1-9,2m


SAMTR 36  
B=360mm L=1-9,2m

Couleur standard RAL 7016, autre RAL ou noir/ jaune et logo en option.

rideau métallique    rideau métallique rapide



Peut-être fourni en longueur maximale de 9200mm

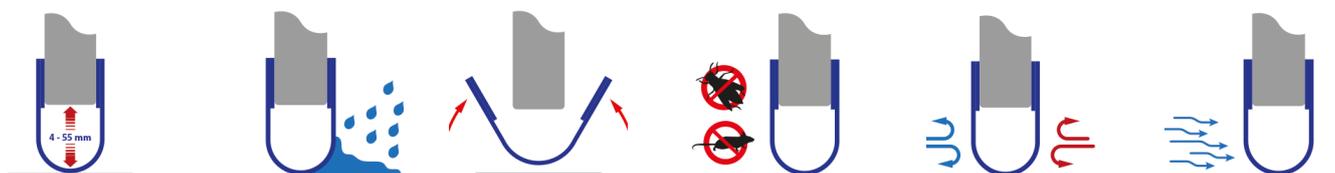

IDD-Parts BV  
Hanzeweg 19  
3771 NG Barneveld  
Pays-Bas  
T: +31 (0)342 490 990  
E: info@iddparts.nl  
www.iddparts.nl

IDD-Parts France  
Le Loup 13 rue du Morellon  
38070 St Quentin Fallavier  
France  
T: +33 (0) 4 74 82 47 29  
E: info@iddparts.fr  
www.iddparts.fr

IDD-Parts Deutschland  
Hüntestrass 72  
26871 Papenburg/ Aschendorf  
Allemagne  
T: +49 (0)4962 9969 720  
E: info@iddparts.de  
www.iddparts.de