

# RollMag

MagSeal

Estremamente resistente Base flessibile



### Risparmio

soluzione ecologica durevole e costi di riparazione e manutenzione ridotti.

### Salute

un ambiente lavorativo sicuro, asciutto e privo di correnti d'aria per i lavoratori.

### Installazione

Installazione rapida e universale grazie all'esclusiva chiusura magnetica brevettata.

### Parassiti e roditori

Prevenzione della guarnizione inferiore grazie al blocco roditori.

### Igiene

Riduzione della polvere, dell'umidità e dell'inquinamento.

### Sicurezza

Conforme alle normative internazionali in materia di salute e sicurezza

## RollMag Dati tecnici del prodotto

### Dettagli tecnici del RollMag per serrande avvolgibili

Materiale flessibile fibrorinforzato per usi interni ed esterni, resistente ai raggi UV e alla muffa.

Resistenza alle temp	-20C up to +70C
Rivestimento	Acrylate
Resistenza alla trazione	2600/2400 (N/5cn) DIN 53354
Resistenza allo strappo	250/250 (N) DIN 53386
Profondità/larghezza incorporata	>4mm/120mm
Colore	colore ral 7016 standard/ altri RAL o nero/giallo e logo opzionale
Magnete permanente	Universal installation
Spessore	> 1,0 mm
Proprietà del materiale	Anisotropic
Durata di fissaggio	Lifelong (without external influences)


### Modelli e misure disponibili

SAMTR 26  
B=260mm L=1-9,2m

SAMTR 36  
B=360mm L=1-9,2m


Serrande avvolgibili

serrande avvolgibili ad alta velocità



colore 7016 standard o nero/giallo e logo opzionale

può essere fornito fino ad un massimo di 9200mm

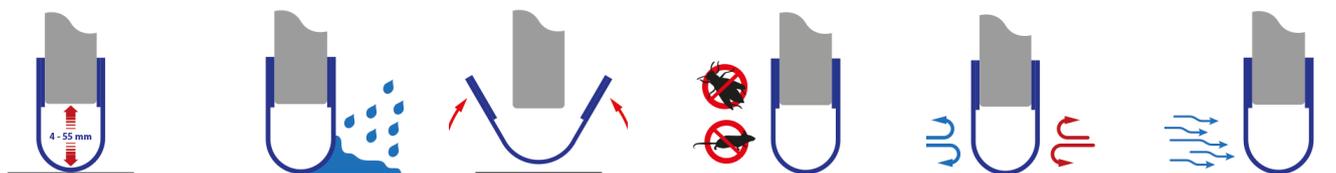

IDD-Parts BV  
Hanzeweg 19  
3771 NG Barneveld  
The Netherlands  
T: +31 (0)342 490 990  
E: info@iddparts.nl  
www.iddparts.nl

IDD-Parts France  
Le Loup 13 rue du Morellon  
38070 St Quentin Fallavier  
France  
T: +33 (0) 4 74 82 47 29  
E: info@iddparts.fr  
www.iddparts.fr

IDD-Parts Deutschland  
Hüntestrass 72  
26871 Papenburg/ Aschendorf  
Germany  
T: +49 (0)4962 9969 720  
E: info@iddparts.de  
www.iddparts.de